

24 V-Motoreinzelsteuergerät Centralis DC IB Rollo und Centralis DC IB Jalousie



Komfortable und einfache Steuerung eines oder mehrerer 24 V-DC-Antriebe


Centralis DC IB Rollo:
für 24 V-Rolloanwendungen

Centralis DC IB Jalousie:
für 24 V-Jalousieanwendungen

Produktvorteile

- Steuersystem für komfortable Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
- Zentralsteuerung über Taster, Sonnenautomatik oder Programmschaltuhr
- Ein-/Aus-Schiebeschalter für zentralen Automatikbefehl
- Modernes inteo-Design
- Installationsfreundliche Stecktechnik
- Eine Taste – eine Funktion

Funktionsprinzip

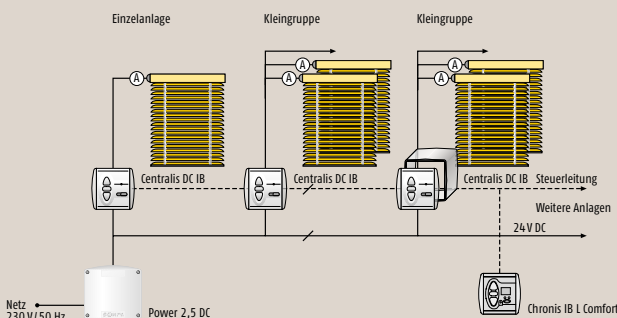

Centralis DC IB im inteo-Schalterprogramm

Artikel-Nr.

Centralis DC IB Rollo

1 810 287


Centralis DC IB Jalousie

1 810 261

Lieferumfang:

Schalter inklusive inteo-Abdeckplatte und inteo-Abdeckrahmen. Optional sind Abdeckplatten für verschiedene Schalterhersteller/Programme erhältlich. Auswahl siehe Seite 98

Technische Daten

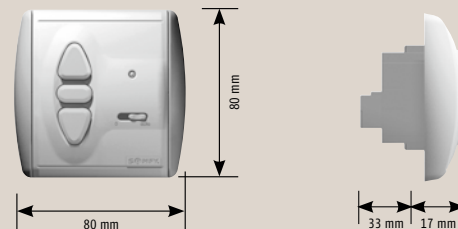

Montage:	Aufputz / Unterputz
Betriebsspannung:	24 V DC SELV
Schaltspannung:	24 – 39 V DC
Schaltstrom:	max. 1,8 A
Ausgangssicherung:	elektronisch 1,8 A
Schutzart:	IP 40
Betriebstemperaturbereich:	5 °C bis 40 °C
Typ Antrieb:	Kleine Gruppe bis zu
LT 28 / LW B 44 / LV B 44	6 Antriebe
LV B 64	4 Antriebe
LW B 83	3 Antriebe

Anschluss

